

产 品 介 绍

无卤树脂阻燃/润滑剂（氮系）

MC-4000 / MC-6000

公司：双辰国际贸易（大连）有限公司

电话：13042455516 0411-88700199

地址：辽宁省大连市开发区万达广场4号楼1803室

网站：www.nankoab.cn

产品性质

- 拥有石墨结构，具有优异的润滑性能，可以作为固体润滑剂及和其它润滑材料配合使用的添加剂使用，可有效增加润滑性能同时发挥阻燃效果。
- MC 通过燃烧产生惰性分解产物，并通过用氮气稀释氧气浓度来发挥阻燃作用。

产品用途


- 用于树脂阻燃剂、润滑剂等。
- 用于 PA (6,6)、PET、PBT、TPU、EVA、环氧树脂等。

产品规格

外观	白色粉末
氮含量 (wt%)	49
真比重 (wt%)	1.52
体积比重 (g/ml)	0.1-0.5
溶解度 (g/100g-H ₂ O)	0.0002
化审法	三聚氰胺 5-1024 异氰脲酸 5-1038 (现有化学物质的盐)
产品包装规格	10KG 纸袋

	MC-4000	MC-6000
平均粒子径 (μm)	< 14	< 2
最大粒子径 (μm)	< 100	< 20
PH	4-6	4-6
优势	基本等级	微粒子级

化学结构

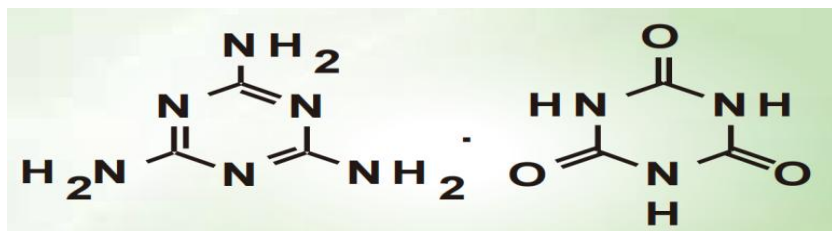

分子式: C₆H₉N₉O₃

CAS NO: 37640-57-6

货 源

制造商：日产化学株式会社——日本原装进口